Obroża Przeciwszczekowa

Pomaga opanować nadmierne szczekanie psa.

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za zakup "Obroży Przeciwszczekowej" z gamy obróż ***Collier Reflex****, zaprojektowanej i wyprodukowanej we Francji* ***przez LACME, producenta numer 1 elektroniki dla zwierząt.***
Dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji zapewni jej długotrwałe i skuteczne użytkowanie.
Przed użyciem zapoznaj się z zaleceniami*, aby zapewnić jak największe zadowolenie z zakupu.*
Zachowaj tę instrukcję*, abyś mógł korzystać z niej w przyszłości.*

Podstawy

Po pierwsze, muszą być Państwo poinformowani, że czasami nadmierne szczekanie może być objawem zaburzeń behawioralnych psa.
Dobra znajomość psychologii psa oraz dobra znajomość charakteru Państwa towarzysza nie zawsze wystarczają na poskromienie jego temperamentu. Obroża Réflex „Przeciwszczekowa" jest bardzo skutecznym środkiem pomagającym w opanowaniu nadmiernego szczekania, jeśli inne sposoby są nieskuteczne.

URUCHOMIENIE OBROŻY

Obroża składa się z paska mocującego z plastikowym zamknięciem i obudowy, w której pokrywka jest przykręcona dwiema śrubkami. W obudowie umieszczony jest zestaw bolców kontaktowych.

Odkręć dwie śrubki z tyłu obudowy małym śrubokrętem krzyżakowym.

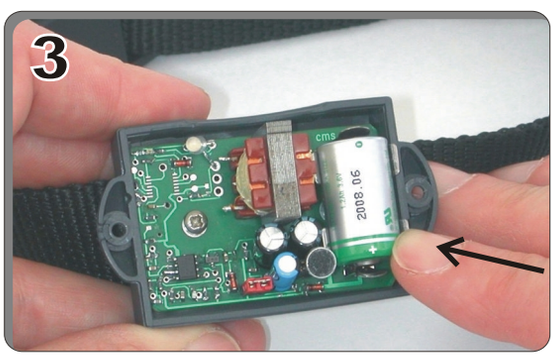

Zdejmij pokrywkę i włóż baterię upewniając się, że pozycja biegunów baterii (+) i (-) jest zgodna z oznaczeniami na płytce. Urządzenie wyemituje dwusekundowy sygnał dźwiękowy.

Przed zamknięciem pokrywką obudowy upewnij się, że uszczelka jest na swoim miejscu, następnie przykręć śrubki mocujące. Obroża jest teraz gotowa do użycia. Upewnij się, że rozmiar bolców kontaktowych jest dopasowany do futra psa.

UŻYTKOWANIE OBROŻY

Przed dopasowaniem obroży do szyi Państwa pupila należy zapoznać się z zasadą jej działania i przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi wymienionych na stronie 4.

Zasada działania

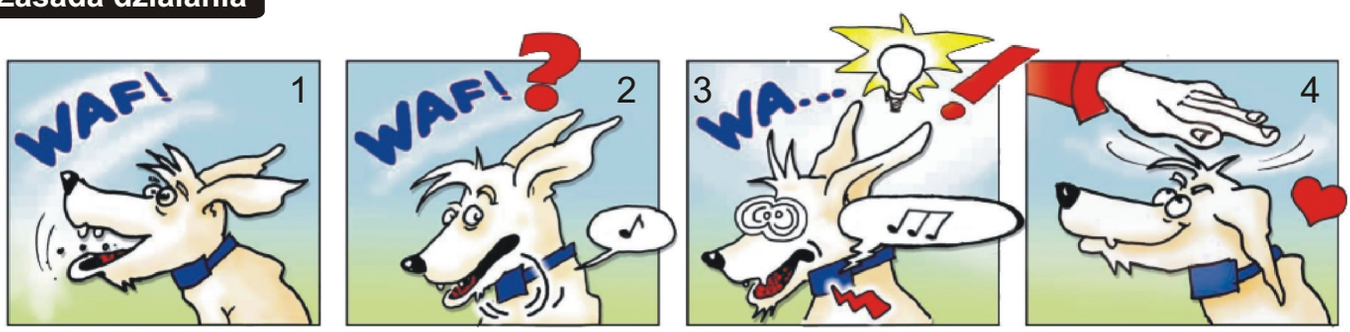

Jeśli cyfrowa technologia obroży wykryje powtarzające się szczekanie tego samego psa (rys. nr 1), wówczas wytwarza krótki **sygnał dźwiękowy** traktowany jako **ostrzeżenie** (rys. nr 2). Ponowne natychmiastowe szczekanie spowoduje wytworzenie **korekcji elektrycznej** (analogicznej do wyładowania elektryczności statycznej), zaczynając od korekcji lekkiej aż do osiągnięcia poziomu najwyższego (rys. nr 3). **Pies szybko zrozumie** związek przyczynowo-skutkowy i uspokoi się, **ku zadowoleniu swoich właścicieli i ich sąsiadów**... (rys. nr 4).

Obroża dopasowuje poziom korekcji do zachowania psa przez posiadanie czterech poziomów powstrzymujących, w tym: jednego poziomu ostrzeżenia dźwiękowego i trzech poziomów korekcji elektrycznej.
Obroża zapamiętuje ostatni użyty poziom i dostarczy prawidłową korekcję następnym razem kiedy pies zaszczeka. Po pewnym okresie w którym pies nie szczeka, obroża automatycznie powraca do najniższego poziomu powstrzymującego.

Charakterystyka techniczna

Wymiary obudowy : Grubość = 28 mm ; Wysokość = 40 mm ; Długość = 55 mm

Waga : 143 g (pasek + obudowa + bateria)

Zasilanie : bateria litowo-chlorkowo-tionylowa 3,6 V

Czas działania na bateriach - obroża: standardowo od 2 do 3 miesięcy, może się zmieniać w zależności od intensywności korekcji elektrycznej i od typu używanej baterii.

Szczelność obroży: obroża jest chroniona przed rozpryskiem wody, lecz **nie zapewnia szczelności przy zanurzeniu**. Nie wolno zanurzać obudowy w jakimkolwiek płynie. Jeżeli pies wskoczy do wody, należy natychmiast zdjąć obrożę i jak najszybciej wyjąć baterię, aby się nie rozładowała. Suszyć przez 48 godzin z otwartą pokrywką obudowy. Zdrapać ślady rdzy, jeżeli pojawią się na sprężynie dociskającej baterię.

Uwaga! Zanurzenie na kilka minut wystarcza, by bateria rozładowała się całkowicie.
W takim przypadku należy ją wyjąć i wymienić na nową. Przed włożeniem baterii należy upewnić się, że obudowa i bateria są suche.

WYMIANA BATERII

Obroża przeciwszczekowa jest wyposażona w dwie lampki LED wskazujące poziom rozładowania baterii.

Zielony błysk lampki - bateria ma zapas energii zapewniający prawidłowe działanie obroży.
Czerwony błysk lampki - bateria powinna być wymieniona.

Aby wymienic baterię podążaj za wskazówkami zawartymi w dziale “Uruchomienie obroży” na stronie 2.

Uwaga !!
Proszę używać tylko baterii litowo-chlorkowo-tionylowe 3,6V, Nr referencyjny: 623.900 lub 623.902.
Użycie innych rodzajów baterii może uszkodzić urządzenie, uszkodzenia wynikłe z używania nieprawidłowych baterii są usuwane odpłatnie.

Po wsadzeniu baterii do obudowy urządzenie powinno wyemitować dwusekundowy sygnał dźwiękowy.
Jeśli sygnał nie cichnie po dwóch sekudach, oznacza to, że prawdopodobnie wsadzono baterię o wartości napięcia 6V, nieodpowiednią dla tego urządzenia. W tym przypadku wymienić baterię na prawidłową, o napięciu 3,6V.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej podano kilka zaleceń, jak używać “Obroży Przeciwszczekowej” w sposób w pełni bezpieczny.
Przed użyciem obroży należy je przeczytać i stosować się do nich.

Pasek powinien być dopasowany w taki sposób, by można było włożyć palce między szyję psa i bolce obroży.

Należy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiają się żadne oznaki alergii (najpierw codziennie, później co tydzień).
Należy regularnie czyścić bolce kontaktowe oraz strefę kontaktu bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do dezynfekcji.
Jeżeli pojawi się podrażnienie, należy zdjąć obrożę i odczekać, aż stan psa się poprawi.

Nie wolno w żadnym wypadku pozwalać dzieciom bawić się obrożą.

Gdy tylko to możliwe (na przykład na noc), należy zdejmować psu obrożę, aby uniknąć długotrwałego ocierania się obroży o szyję.

Obroża „Przeciwszczekowa " może być zakładana psom w wieku co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli nie zamierzasz używać obroży przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterię z obudowy, pozwoli to przedłużyć czas jej działania.

Jeśli uważasz, że obroża nie działa prawidłowo lub jest uszkodzona, zdejmij ją z psa i skontaktuj się z dystrybutorem.

Należy skontaktować się z weterynarzem, jeśli nadmierne szczekanie nadal występuje w okresie, kiedy pies nie nosi obroży.

“Obroża Przeciwszczekowa” jest przeznaczona wyłącznie dla zwierzat domowych i jest nieodpowiednia dla zwierząt agresywnych lub niebezpiecznych, a także zwierząt które nie są wrażliwe na niskonapięciowe wyładowania elektryczne.

ZALECENIA PRAKTYCZNE

W przypadku nieprawidłowości w działaniu:
Sprawdź:
- czy **bateria** jest naładowana (min. 2,9V) i czy zachowana jest biegunowość zainstalowanej baterii (+) i (-).
- czy **bolce kontaktowe** dotykają skóry psa.

Jeśli uważasz, że zwierzę nie otrzymuje odpowiedniego poziomu korekcji:
- upewnij się, że na szyi psa nie ma metalowego łańcucha, który powoduje zwarcie między bolcami kontaktowymi.
- upewnij się, że bolce kontaktowe dotykaja skóry psa. Wytnij lub wygól sierść która zapobiega kontaktowi.
- przymocuj lampkę testową dołączoną do urządzenia między bolcami kontaktowymi i symuluj szczekanie psa. Lampka testowa zaświeci się jeśli wystąpi korekcja elektryczna.

Jeżeli problem wciąż występuje, należy skontaktować się z dystrybutorem:
POMELAC Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 1, 07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81 - od 7:00 do 16:00
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl

Zalecenia konserwacyjne:

Należy regularnie czyścić bolce kontaktowe oraz strefę kontaktu bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do dezynfekcji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Ja, Sébastien AILLERET, Dyrektor Generalny LACME S.A.S., oświadczam, że “obroża przeciwszczekowa” REFLEX COLLAR, w zakresie projektu i wewnętrznych metod kontroli i produkcji, jest zgodna z postanowieniami dyrektyw 89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE.

Wszelkie modyfikacje lub naprawy wykonane poza autoryzowanym serwisem posprzedażnym firmy LACME lub z użyciem nieoryginalnych części zamiennych unieważniają niniejszą deklarację.

LACME

Les Pelouses - Route du Lude
72200 LA FLECHE - FRANCE

Tel +33 2 43 48 20 81
Tel SAV 0811 555 444
Fax +33 2 43 45 42 56
www.lacme.com

La Flèche, 21 październik 2010

Sébastien AILLERET,
Dyrektor Generalny LACME

GWARANCJA

Urządzenie :

TYP, NUMER SERYJNY
Nakleić nalepkę załączoną do instrukcji

Data zakupu (**zachować fakturę będącą dowodem zakupu**) :.....

miejsce zakupu :.....

gwarancja obowiązuje **2 LATA** od daty zakupu i dotyczy wad produkcyjnych urządzenia

Gwarancja jest ograniczona do bezpłatnej wymiany w naszych warsztatach stwierdzonych wadliwych elementów.
Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku:

- wymiany baterii lub paska obroży mocującego obrożę na szyi psa.
- ryzyka bezpośredniego LUB pośredniego związanego z transportem przy zwrocie urządzenia do firmy LACME.
- uszkodzenia urządzenia wynikłego z postępowania niezgodnego z instrukcją lub uszkodzeń nieprzewidzianych, np.: pogryzienia, rozbicia, pęknięcia, zanurzenia itp. oraz napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy.
- kosztów transportu.

Gwarancja nie może w żadnym przypadku być podstawą do jakiegokolwiek odszkodowania.

LACME zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia lub zmian w instrukcji w celu wprowadzenia usprawnień technicznych, zmian w wyglądzie lub dostosowania do nowych przepisów.

Sprzedane dla : .....
Miasto : .....
Województwo : .....
Data : .....
Dystrybutor : .....

Wszystkie nazwy produktów, wzornictwo i patenty zarejestrowane.

Route du Lude
F-72200 La Flèche
Tél. +33 2.43.48.20.81
Fax. +33 2.43.45.42.56

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

POMELAC Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 1
07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl