



Zgodność z L.BOX LD

SECUR 2600-D-HTE CONNECT'LD



- Wysoka energia
- Wysokie napięcie
- Podświetlany wyświetlacz
- Zgodność z urządzeniami SENTINEL

Niezwykła wydajność

SECUR 2600 posiada wyświetlacz cyfrowy z wyświetlaniem poziomu roślinności na ogrodzeniu. Connect'LD oznacza zgodność z urządzeniem L.BOX LD które pozwala na zdalną kontrolę, wysyłanie powiadomień w przypadku problemu z ogrodzeniem i sprawdzanie napięcia na ogrodzeniu w każdym momencie. Wszystko na twoim smartfonie z dostępem do Internetu.


Charakterystyka techniczna

- Elektryzator sieciowy 15 000V / 6 J.
- Trzy terminale wyjściowe. Trzeci terminal jest wyjściem mocy zredukowanej, można też podłączyć do niego koniec ogrodzenia tworząc zamkniętą pętlę dla zwiększonej pewności dozoru.
- Cyfrowy wyświetlacz pokazujący napięcie wyjściowe i poziom roślinności.
- Wskaźnik słupkowy napięcia pozwala na szybkie sprawdzenie kondycji ogrodzenia.
- Technologia HTE dostarcza wysokiego napięcia i wysokiej mocy w każdych warunkach.
- Urządzenie Connect'LD, zgodne z L.BOX LD które pozwala na zdalną kontrolę elektryzatora i ogrodzenia z poziomu smartfona.

Użycie

Bardzo wysoka moc na ekstremalne warunki: bardzo długie ogrodzenia, słabo przewodząca gleba, zwierzęta szczególnie trudne w dozorze z powodu długiej sierści, grubej skóry lub charakteru.

- Zgodność z L.BOX LD
- Opcjonalny L.BOX LD umożliwia między innymi zdalne sterowanie elektryzatorem za pomocą smartfona!

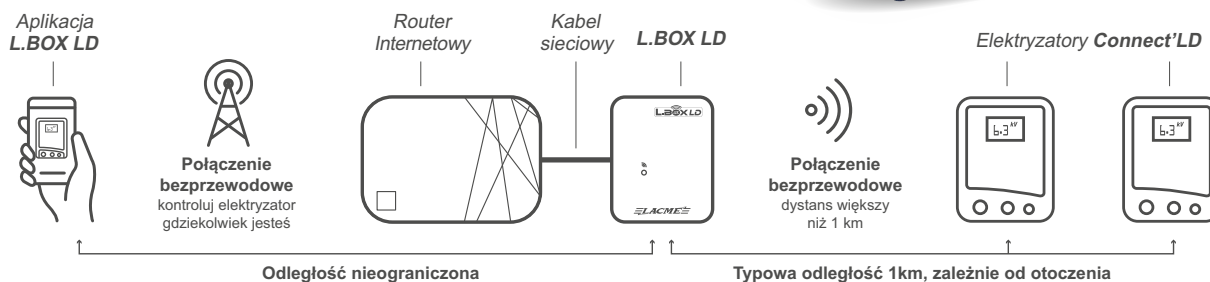

Produkt	Napięcie szczytowe (V)	Napięcie przy 500 Ω (V)	Moc wejście/wyjście	Długość ogrodzenia:			
				Teoretyczna	Warunki łatwe	Warunki średnie	Warunki trudne
Secur 2600-D-HTE Connect'LD	15000	5700	10J/6J	350 Km	55 Km	10 Km	5 Km