



Zgodność z L.BOX LD

SECUR 2600-HTE CONNECT'LD



- Wysoka energia
- Wysokie napięcie
- Wyjście mocy zredukowanej
- Wskaźnik słupkowy napięcia



SECUR 2600 Connect'LD to elektryzator sieciowy 15 000 V / 6 J, o bardzo dużej mocy, przeznaczony do ekstremalnych warunków.

Jego właściwości, w szczególności duża moc, pozwalają mu zachować skuteczność w następujących warunkach: bardzo długie ogrodzenia, słabo przewodząca ziemia, zwierzęta szczególnie trudne w dozorze ze względu na runo, skórę lub temperament. Nowy wskaźnik słupkowy napięcia pozwala szybko sprawdzić sprawność elektryzatora i całej instalacji.


Jest kompatybilny z L.BOX LD.

L.BOX LD wraz z bezpłatną aplikacją na smartfony pozwalają na zdalne sterowanie elektryzatorem, otrzymywanie powiadomień w przypadku problemów z instalacją oraz kontrolowanie w dowolnym momencie napięcia dostarczanego przez twoje ogrodzenie elektryczne.

Charakterystyka techniczna

- Elektryzator sieciowy 15 000V / 6 J.
- Trzy terminale wyjściowe. Trzeci terminal jest wyjściem mocy zredukowanej, można też podłączyć do niego koniec ogrodzenia tworząc zamkniętą pętlę dla zwiększonej pewności dozoru.
- Wskaźnik słupkowy napięcia pozwala na szybkie sprawdzenie kondycji ogrodzenia.
- Technologia HTE dostarcza wysokiego napięcia i wysokiej mocy w każdych warunkach.
- Urządzenie Connect'LD, zgodne z L.BOX LD które pozwala na zdalną kontrolę elektryzatora i ogrodzenia z poziomu smartfona.

• Zgodność z L.BOX LD
Opcjonalny L.BOX LD umożliwia między innymi zdalne sterowanie elektryzatorem za pomocą smartfona!

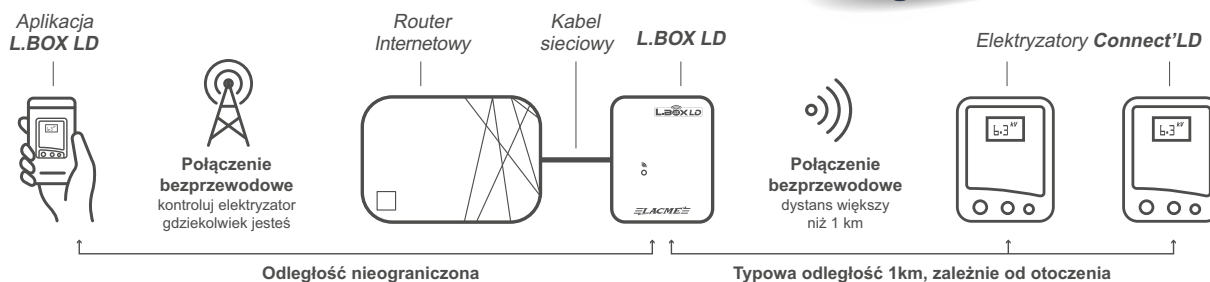

Produkt	Napięcie szczytowe (V)	Napięcie przy 500 Ω (V)	Moc wejście/wyjście	Długość ogrodzenia:			
				Teoretyczna	Warunki łatwe	Warunki średnie	Warunki trudne
Secur 2600-HTE Connect'LD	15000	5700	10J/6J	350 Km	55 Km	10 Km	5 Km